



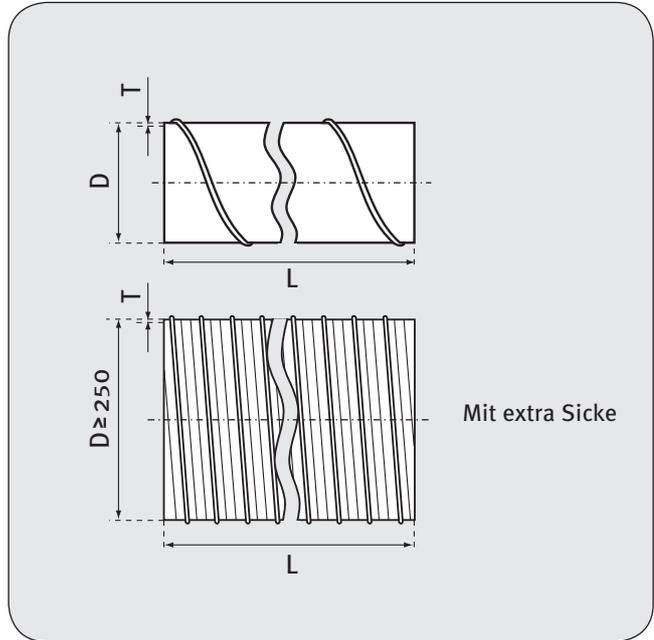

WICKELFALZROHR

WFR

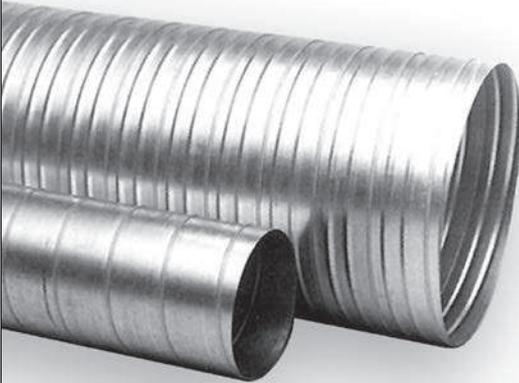


BESCHREIBUNG

Das verzinkte Wickelfalzrohr wird in Standardlängen von 3 oder 6 m produziert. Ab der Nennweite 250 mm werden die Wickelfalzrohre mit Versteifungssicken produziert. Die Zinkauflage beträgt 275 g/m².

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- verzinktes Blech
- Standardlängen 3 oder 6 Meter
- ab NW 250 mm mit Versteifungssicken
- auf Anfrage andere Längen und Blechstärken möglich
- Dichtheitsklasse C

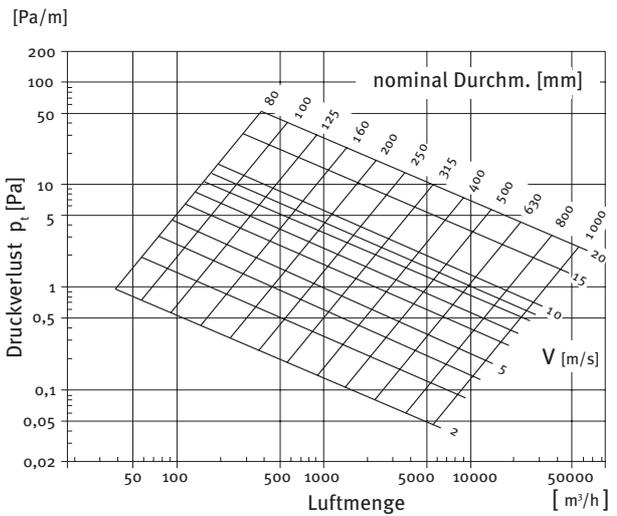

| D (mm) | T (mm) | L (m) |
|--------|--------|-------|
| 80 | 0,50 | 3 |
| 100 | 0,50 | 3 |
| 125 | 0,50 | 3 |
| 150 | 0,50 | 3 |
| 160 | 0,50 | 3 |
| 180 | 0,50 | 3 |
| 200 | 0,50 | 3 |
| 224 | 0,50 | 3 |
| 250 | 0,50 | 3 |
| 280 | 0,50 | 3 |
| 300 | 0,50 | 3 |
| 315 | 0,50 | 3 |

| D (mm) | T (mm) | L (m) |
|--------|--------|-------|
| 355 | 0,60 | 3 |
| 400 | 0,80 | 3 |
| 450 | 0,80 | 3 |
| 500 | 0,80 | 3 |
| 560 | 0,80 | 3 |
| 630 | 0,80 | 3 |
| 710 | 1,00 | 3 |
| 800 | 1,00 | 3 |
| 900 | 1,00 | 3 |
| 1000 | 1,00 | 3 |
| 1250 | 0,90 | 3 |
| 1600 | 0,90 | 3 |

Die Rohre werden auf modernen SPIRO Maschinen hergestellt.